

OptiFlex® Pro CF

Unità manuale di verniciatura a polvere con imbuto di applicazione

Cambio colore in 20 secondi
Smontaggio senza attrezzi

L'OptiFlex Pro CF è la soluzione perfetta per l'uso in laboratorio, per le prove di qualità della polvere e per il rivestimento di piccole quantità / campioni di piccole dimensioni. L'unità si basa sulla collaudata tecnologia OptiFlex Pro ed è progettata per la **massima idoneità industriale** grazie al suo robusto design. Eccellenti risultati di applicazione e **rivestimenti riproducibili** sono il risultato di un perfetto coordinamento fra i tre componenti principali - il controllo della pistola OptiStar 4.0, la pistola manuale OptiSelect Pro e il modulo iniettore completamente integrato.

Grazie al rapido **smontaggio senza attrezzi** e alla piena visibilità dei componenti che trasportano la polvere, è possibile eseguire un cambio di colore di alta qualità in 20 secondi.

Caratteristiche principali:

- Modulo iniettore completamente integrato
- Design robusto e durevole
- Volume della tazza ad imbuto 300 ml o 600 ml
- Smontaggio senza attrezzi

Vantaggi per i clienti:

- Garanzia di risultati di rivestimento di alta qualità e ripetibilità
- Controllo preciso di tutti i parametri di rivestimento
- Cambio colore semplice e affidabile in 20 secondi
- Controllo visivo di tutti i componenti per il trasporto della polvere
- Adatto a tutti i tipi di polvere organica
- Adatto per l'uso industriale quotidiano



OptiFlex Pro CF come unità da tavolo



OptiSelect Pro (Tipo GM04-CF)

Your global partner for high quality powder coating

Gema

OptiStar 4.0

- Monitora e controlla con precisione tutti i parametri pneumatici ed elettrostatici dell'applicazione.
- Precisa modalità di controllo della carica (PCC) per applicazioni di rivestimento esigenti dal punto di vista qualitativo
- App elettrostatica (E-App) per la trasparenza del rivestimento
- Controllo digitale della valvola (DVC) per un'alimentazione precisa della polvere
- Interfaccia utente intuitiva per l'impostazione dei parametri e la memorizzazione dei programmi




OptiStar 4.0

Smontaggio senza attrezzi per la pulizia



Fase di lavoro sul modulo iniettore (smontabile senza attrezzi)

Ispezione dei componenti che trasportano la polvere

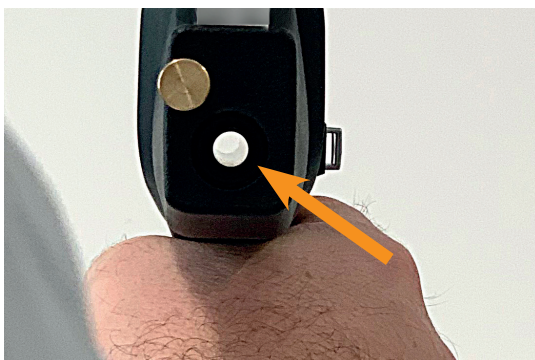

Controllo visivo dell'intero tubo polvere



Ugello iniettore

Gema Switzerland GmbH

Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

