

Reciprocatore (ZA07/ZA08/ZA15)


Massima silenziosità per un rivestimento perfetto

Il reciprocatore ZA è facile da programmare, ha un movimento particolarmente silenzioso ed una elevata capacità di carico. La versione pesante del reciprocatore ha una capacità di carico fino a 100 Kg.

Le più importanti caratteristiche:

- Utilizzabile per corse brevi o lunghe
- Elevata capacità di carico e grande stabilità
- Colonna verticale stretta per una disposizione favorevole delle pistole
- Funzionamento silenzioso grazie alla trasmissione a cinghia dentata
- Motore a corrente alternata esente da manutenzione
- Programmazione semplice
- Programmi memorizzabili
- Tecnologia CAN bus integrata nell'unità di controllo




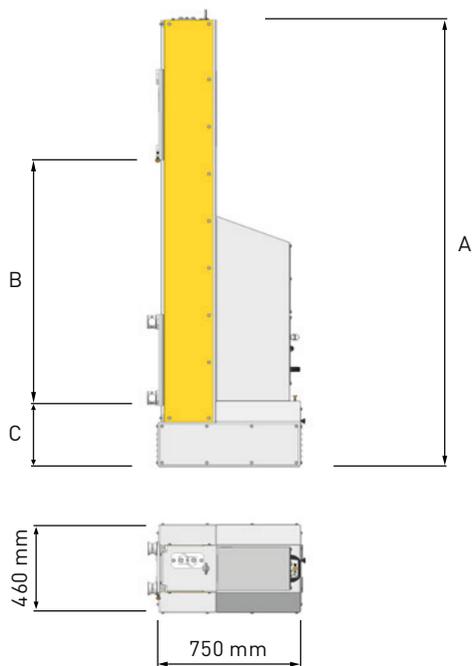

Dati tecnici

	ZA07/08	ZA15
Velocità asse	0,01 - 0,6 m/s	0,08 - 0,4 m/s
Accelerazione	0,1 - 2,0 m/s ²	0,1 - 1,5 m/s ²
Capacità di carico	mass. 50 kg	mass. 100 kg

Rilevamento della posizione	con encoder incrementale
Tensione d'ingresso	230 V, 50/60 Hz
Temperatura operativa	10 °C - +40 °C
Definizione della zona	⊕ II 3 D (ATEX Zone 22)
Trasmissione	Motore a corrente asincrona
Potenza	0,75 kW

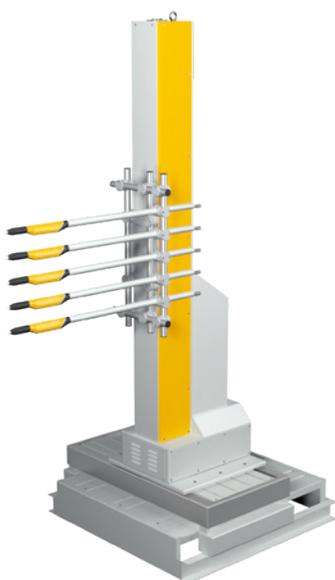

Esempio di combinazione con 3 assi

Reciprocatore	13	18	23	28	33	38
ZA07/08	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZA15	✓	✓	✓	✓	-	-
Altezza totale (A)	2.385 mm	2.885 mm	3.385 mm	3.885 mm	4.385 mm	4.885 mm
Corsa regolabile (B)	1.300 mm	1.800 mm	2.300 mm	2.800 mm	3.300 mm	3.800 mm
Punto di inversione inf. (C)	326 mm					

Componenti aggiuntivi

- MagicControl per ZA07 e ZA15
- OptiMove per ZA08
- Pistole automatiche OptiGun GA03-X

Gema Switzerland si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso!

Gema Switzerland GmbH

Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
 T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
 www.gemapowdercoating.com

