

Reciprocatore verticale (ZA10) con modulo OptiMove

Il reciprocatore di riferimento per le applicazioni automatiche


Il reciprocatore verticale ZA10 è il modello destinato ad applicazioni poco sofisticate e con limitato numero di pistole, ha una capacità di carico di 25 kg e consente comunque di montare fino a 6 pistole automatiche.

Il reciprocatore ZA10 è dotato della più avanzata tecnologia di movimentazione, il motore elettrico, controllato da un sofisticato servomotore, genera un movimento omogeneo e perfettamente controllabile, mentre il design robusto ma al contempo di dimensioni contenute, permette una facile integrazione in qualsiasi cabina di verniciatura sia nuova che esistente.

Benefici per il cliente:

- Utilizzabile per corse brevi o lunghe
- Colonna verticale stretta per una disposizione più agevole delle pistole
- Trasmissione a cinghia dentata per un funzionamento silenzioso
- Semplice programmazione tramite l'unità di controllo assi OptiMove CR09
- Motore esente da manutenzione




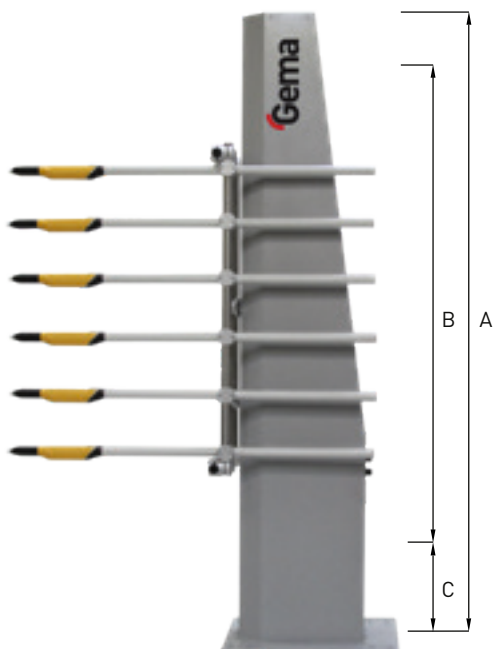

Dati tecnici

Velocità asse	0.08 - 0.6 m/s
Accelerazione	0.1 - 2.0 m/s ²
Capacità di carico	max. 25 kg
Tensione d'ingresso	230 V, 50/60Hz
Temperatura operativa	0°C fino a +40°C

Reciprocatore ZA10	
Altezza totale (A)	2760 mm
Regolazione della corsa (B)	1800 mm
Punto di inversione minimo (C)	265 mm

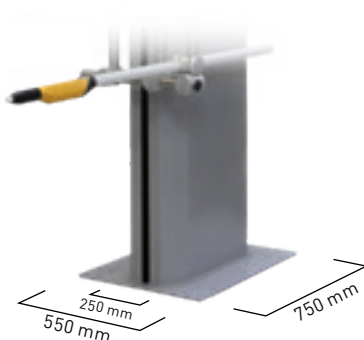

Versioni disponibili:

- Con fissaggio diretto al pavimento.
- Con carrello di movimentazione orizzontale manuale XT03



Modulo di controllo OptiMove

Modulo di controllo OptiMove CR09

- Interfaccia facile ed intuitiva
- Programmabile direttamente dal pannello di controllo
- Fino a 255 programmi memorizzabili
- Visualizzazione dei tempi di ciclo
- Integrabile nel quadro di comando delle pistole

Gema Switzerland si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso!