

Serie asse verticale

(ZA07/ZA08/ZA15)


Massima silenziosità per un rivestimento perfetto

Il reciprocatore ZA è facile da programmare, ha un movimento particolarmente silenzioso ed una elevata capacità di carico. La versione pesante del reciprocatore ha una capacità di carico fino a 100 kg.

Caratteristiche principali:

- Utilizzabile per corse brevi o lunghe
- Elevata capacità di carico e grande stabilità
- Colonna verticale stretta per una disposizione favorevole delle pistole
- Funzionamento silenzioso grazie alla trasmissione a cinghia dentata
- Motore a corrente alternata esente da manutenzione
- Programmazione semplice
- Programmi memorizzabili
- Tecnologia Bus-/CAN-Bus integrata nell'unità di controllo



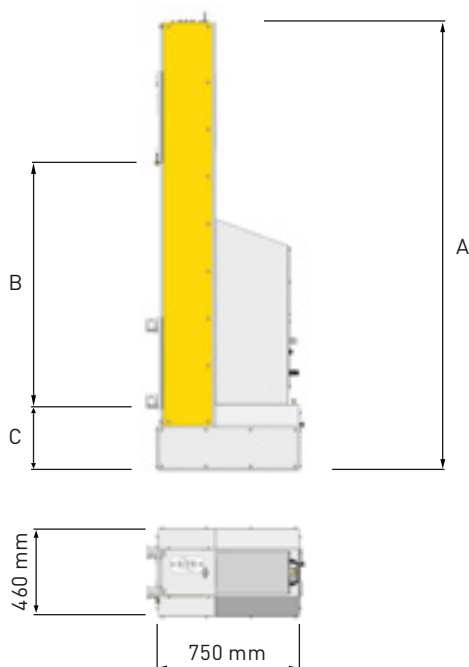

Dati tecnici

Asse verticale	ZA07/08	ZA15
Velocità asse	0,01 – 0,6 m/s	0,08 – 0,4 m/s
Accelerazione	0,1 – 2,0 m/s ²	0,1 – 1,5 m/s ²
Capacità di carico	mass. 50 kg	mass. 100 kg

Sistema di posizionamento	Encoder incrementale
Voltaggio	230 V, 50 / 60 Hz
Intervallo di temperatura	10 °C – +40 °C / 32 °F – +104 °F
Approvazione	CE II 3 D (ATEX Zone 22)
Tipo di motore	Motore asincrono trifase
Potenza	0,75 kW



Esempio di combinazione con 3 assi

Reciprocatore	13	18	23	28	33	38
ZA07/08	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZA15	✓	✓	✓	✓	–	–
Altezza totale (A)	2385 mm	2885 mm	3385 mm	3885 mm	4385 mm	4885 mm
Corsa regolabile (B)	1300 mm	1800 mm	2300 mm	2800 mm	3300 mm	3800 mm
Punto di inversione inf. (C)	326 mm	326 mm	326 mm	326 mm	326 mm	326 mm

Componenti del sistema:

- Unità di controllo master MagicControl MAX per ZA07 e ZA15
- OptiMove unità di controllo per asse ZA08
- Pistola automatica OptiGun GA04-X

Gema Switzerland si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso!

Gema Switzerland GmbH

Sommeraustrasse 5 | 9200 Gossau | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | www.gemapowdercoating.com

Gema